JET PRINTER
DIGITAL PRINTING SYSTEM

MACHINE D'IMPRESSION UV
GRAND FORMAT

TABLE D'IMPRESSION

PR2512 **A PLAT & ROLL TO ROLL**

- ✓ Résolution jusqu'à 2400 DPI
- ✓ Vitesse jusqu'à 40 m²/h
- ✓ Hauteur Max 120 mm
- ✓ Détection Auto du Média

POLYVALENTE, PRÉCISE, RAPIDE...

PR2512

Imprimante à plat UV 2.5 x 1.2m, et roll to roll 2,50m

Tête d'impression: Ricoh Gen5 ou Konica Kyocera
Nombre de tête: max. 8 Têtes
Option de couleur: CMYK ; LcLm ; blanc ; Vernis ; CMYK x 2

Encre UV
Système de séchage: Mercury / LED (optionnel)

Déplacement du bras et du chariot
Axe X: Double rail linéaire THK
Axe Y: Vis à double tube
Moteur axe Y: Double Servo moteurs Fuji
Moteur axe X: Servo Moteur Fuji

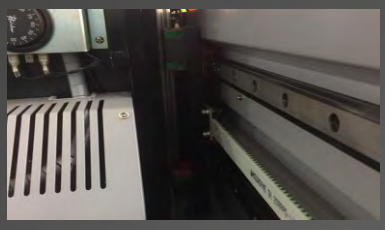

Axe du chariot (X)

Détails de la machine
Gestion optimale des couleurs
Anti-Crash Système
Système anti-statique
Pins de positionnement rapide des médias
Système de détection de hauteur des médias automatique
Auto-transport vers le haut et vers le bas du chariot
Système de circulation automatique de l'encre blanche
Système automatique de préchauffage de l'encre

Batterie de maintien de l'alimentation

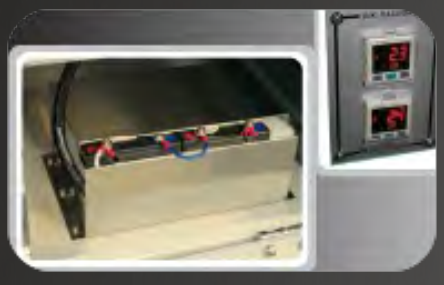

Machine OFF, la pression négative est maintenue constante par batterie

UN LOGICIEL DE PILOTAGE SIMPLE ET CONVIVIAL

Logiciel intuitif de contrôle de la machine, Rip Photoprint ou Caldera en Option, Format Tiff, JPG, Postscript 3, EPS, PDF PSD, AI

Guides de position

Système anti-statique

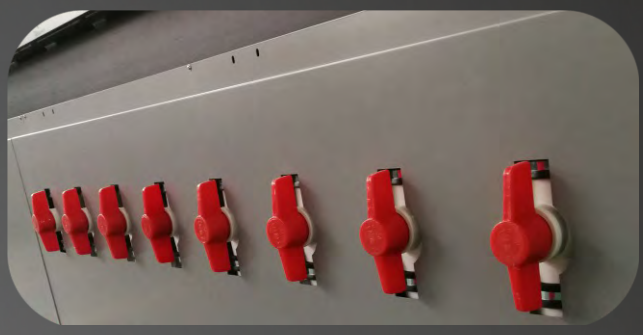

Aspiration multizone

Caractéristiques techniques

Modèle		PR-2512
Têtes d'impressions		Piézo électrique 8 têtes décalées RICOH GEN5 / KYOCERA
Résolution d'impression		300, 600, 900, 1 200, 2400 dpi
Encre	Type	Encre à séchage UV C, M, J, N, Lc, Lm, B, V
		Encre à séchage LED : C, M, J, N, Lc, Lm, B, V
	Système d'approvisionnement	Réservoir de 1,5 l
	Niveau d'encre	Jauge électronique, report du niveau sur logiciel
		Alarme sonore niveau d'encre bas
Vitesse d'impression		Jusqu'à 40m2/h 8 Tête Double CMJN
Surface maximale d'impression (L x l)		2 680 x 1 220 mm / rouleaux 2 500 mm
Support	Format (L x l)	2 750 x 1 400 mm
	Hauteur	Inférieure à 120 mm
	Poids	Inférieur à 45 kg / m^2
Maintien du support		Aspiration pompe à vide
Surface d'aspiration		4 zones sélectables
Médias		Panneau en bois, Aluminium, Carton, PVC, Toile, Verre, Céramique, Acrylique, PMMA, Polyester, etc...
Format d'image		Tiff, jpg, Postscript3, EPS, PDF, PSD, AI
Rip		PhotoPrint / Caldera
Interface		USB2.0
Normes		Certification CE
Alimentation électrique		AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation		6,5 KW
Environnement de Fonctionnement	Température	15 – 30 °C
	Humidité	40 – 80 %Rh
	Bruit	Inférieur à 80 db
Dimensions (L x P x H)		4 740 x 2 307 x 1 391 mm
Poids		1550 KG

TABLE D'IMPRESSION

P2512 **A PLAT**

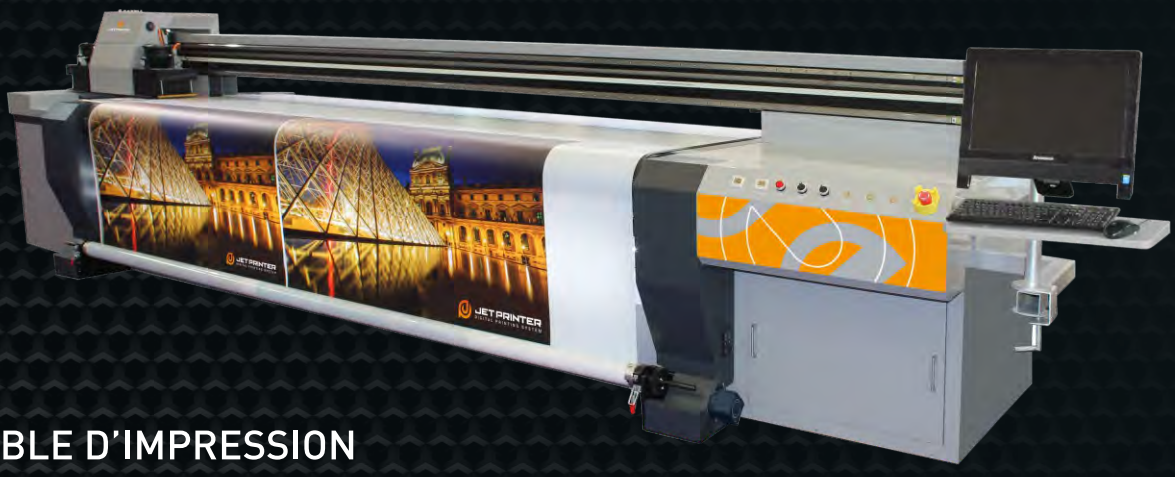

TABLE D'IMPRESSION

R3200 **ROLL TO ROLL**

CAPROFILM

CENTRALE D'ACHAT POUR LES PROFESSIONNELS DU FILM

Distributeur exclusif

JET PRINTER
DIGITAL PRINTING SYSTEM

89 Jardins de Provence
83340 Le Cannet des Maures
✆ 04 94 60 94 74

www.caprofilm.com